

◆ 배폭 계산(트윈 엔진 거치시)


아래의 엔진 치수표를 참고하여,

엔진 한대의 좌우 움직인 범위 값($D \times 2$)+트윈 장착시 엔진과 엔진 중심 거리(최소660mm이상)= 배 트윈 엔진이 장착될 공간이 계산됨

예) 225트윈 장착시: $D=491\text{mm}$, $D \times 2=982\text{mm}$ + **660mm**= 1,642mm

일반적으로 225마력의 경우 **700mm** 이상으로 엔진과 엔진 중심 거리가 형성되며, 트윈 장착시 순간 좌우 회전시, 엔진 한대의 좌우 움직인 범위 값

982mm의 거리보다 더 움직이게 되어, 배에 부딪혀 커버의 손상줄수 있으므로 약 100mm(좌·우 합)의 여유를 주는 것이 좋다

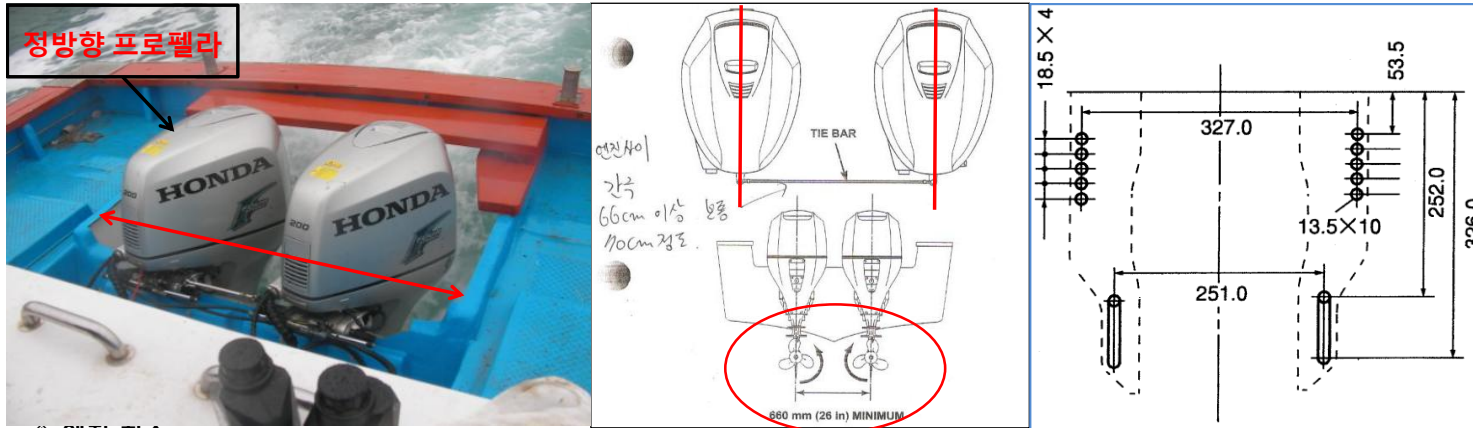

◆ 엔진 치수

Tilt-up/steering related dimensions.		Dimensions or angles				Unit: mm.
Model code.	BF75A/BF90A.	BF115A/BF130A.	BF135A/BF150A.	BF200A/BF225A.		
A.	30°.	30°.	30°.	30°.		
B.	30°.	30°.	30°.	30°.		
C.	240.	276.	-.	-.		
D.	364.	397.	382.	491.		
E.	346.	-.	-.	-.		
F.	441.	-.	-.	-.		
G.	734.	-.	-.	-.		
H.	-.	280.	-.	-.		
I.	-.	380.	-.	-.		
J.	-.	-.	76.	75.8.		
K.	-.	-.	539.	531.		
L.	-.	-.	866.	928.		
M.	-.	-.	270.	279.6.		
N.	-.	-.	44.	45.3.		
O.	-.	-.	28.	50.5.		
P.	634.	647.	679.	750.5.		
Q.	851.	926.	963.	1021.3.		
R.	637.	708.	722.	729.3.		
S.	L type: 955. UL type: 1062.	L type: 941. UL type: 1068.	L type: 841. X type: 1068.	LN type: 940.7. XN type: 1070.7. XXN type: 1195.7.		
T.	68°.	72°.	68°.	72°.		
U.	50 - 70.	83.7.	-.	75.8.		
V.	12°.	12°.	12°.	12°.		
W.	L type: 1024. UL type: 1142.	L type: 996. UL type: 1118.	L type: 1024. X type: 1144.	LN type: 1137. XN type: 1249. XXN type: 1363.		
X.	717 (tiller handle type).	657.	615.	606.8.		